

ICS 61.020  
Y 75



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 31907—2015

---

## 服装测量方法

Method of garment measurement

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位:上海市服装研究所、卓尚服饰(杭州)有限公司、际华三五零二职业装有限公司、浙江红黄蓝服饰股份有限公司、安踏(中国)有限公司、劲霸男装(上海)有限公司、上海开开实业股份有限公司、佛山市南海 NO.1 实业有限公司、湖南省忘不了服饰有限公司。

本标准主要起草人:施琴、许鉴、饶贵、仇满亮、叶显东、李苏、徐京云、叶本、陈笑英、王咏梅、杨秀月。

# 服装测量方法

## 1 范围

本标准规定了各类服装主要部位规格尺寸的测量方法。

本标准适用于各类服装主要部位规格尺寸的测量。特殊款式服装按其产品标准规定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16160 服装用人体测量的部位与方法

## 3 测量工具

采用分度值为 1 mm 的卷尺或直尺。

## 4 测量程序

4.1 成品尺寸测量一般采用灯光照明,照度不低于 600 lx,有条件时也可采用北空光照明。

4.2 成品应摊平测量,扣上钮扣(或合上拉链)、裙钩、裤钩等。对于无法摊平的成品,可采取其他方式,如对折测量、沿边测量等。对于具有拉开尺寸要求的成品,应在保证缝线不破损、面料不产生形变的情况下拉伸至最大进行测量。

4.3 使用第 3 章规定的测量工具,并将每个尺寸精确到 1 mm。

4.4 相关的服装用人体测量的部位与方法按 GB/T 16160 执行。

## 5 尺寸测量方法

### 5.1 上衣长(top length)

由前身肩缝最高点摊平垂直量至底边(见图 1),或由后领窝中摊平垂直量至底边(见图 2)。

GB/T 31907—2015

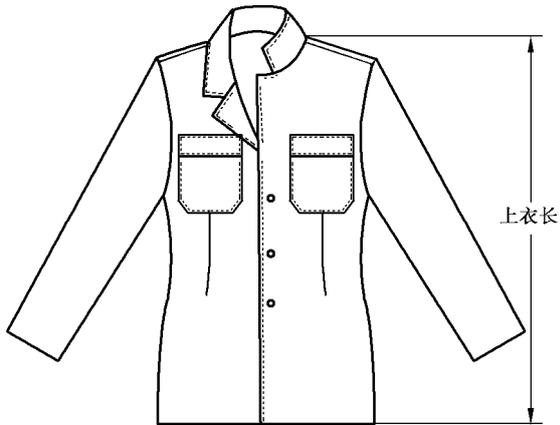


图 1

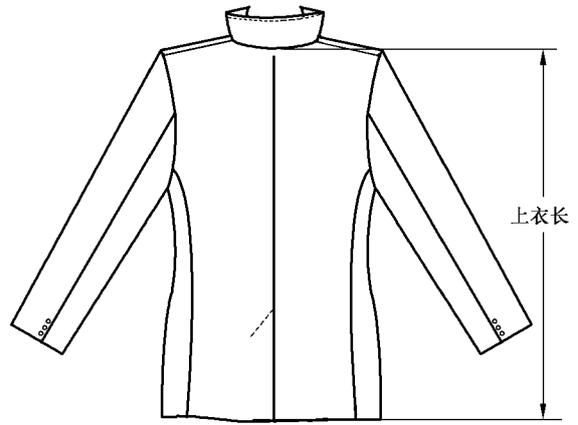


图 2

5.2 裙长(skirt length)

半身裙:由左腰上口沿侧缝摊平垂直量至裙子底边(见图 3)。

连衣裙:由前身肩缝最高点摊平垂直量至裙子底边(见图 4),或由后领窝中摊平垂直量至裙子底边(见图 5)。

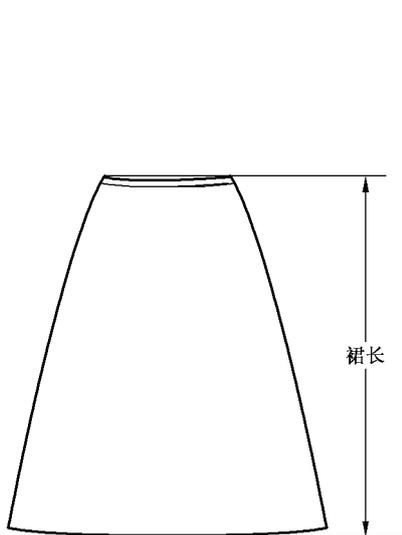


图 3



图 4

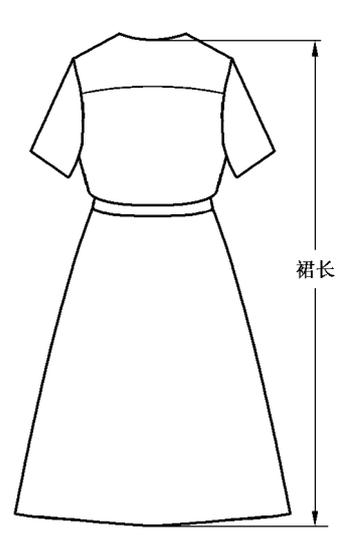


图 5

5.3 裤长(trousers length)

由腰头上口沿侧缝摊平垂直量至裤脚口(见图 6)。

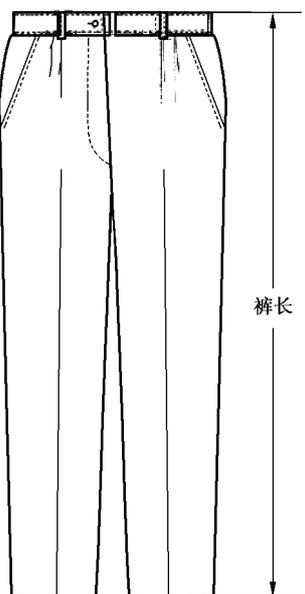


图 6

#### 5.4 胸围(bust/chest circumference)

扣上钮扣(或合上拉链),前后身摊平,沿袖窿底缝水平横量(以周围计算)(见图 7)。

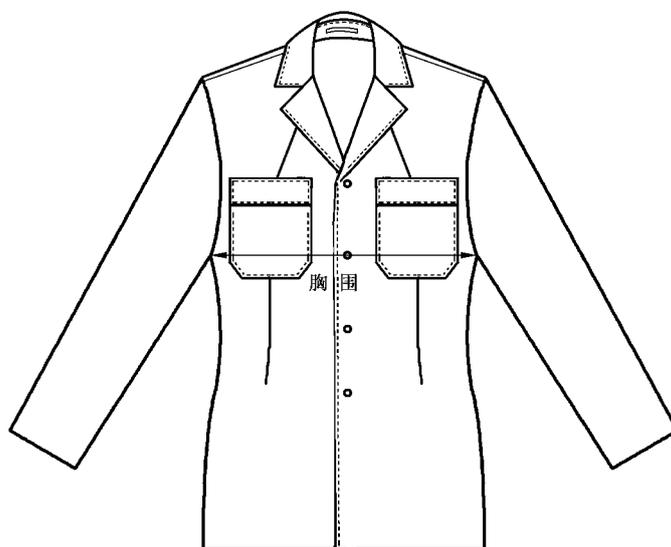


图 7

#### 5.5 腰围(waist circumference)

扣上钮扣(或合上拉链)、裙钩、裤钩,前后身摊平,沿腰节处或腰上口横量(以周围计算)(见图 8~图 11)。

GB/T 31907—2015

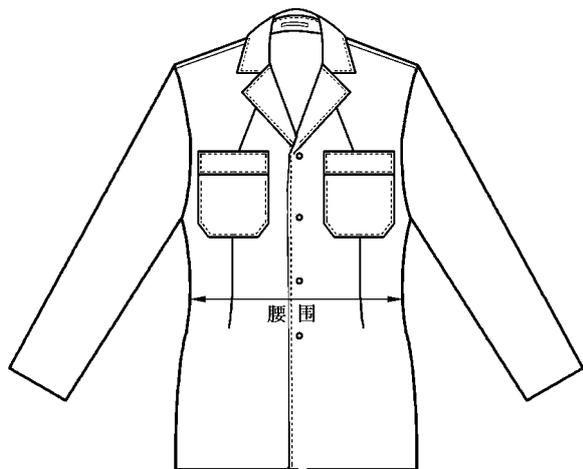


图 8

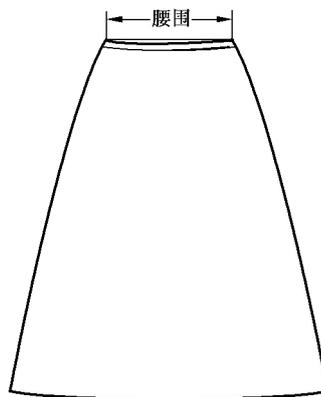


图 9

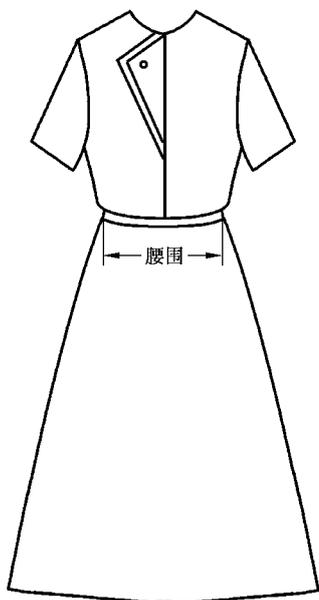


图 10

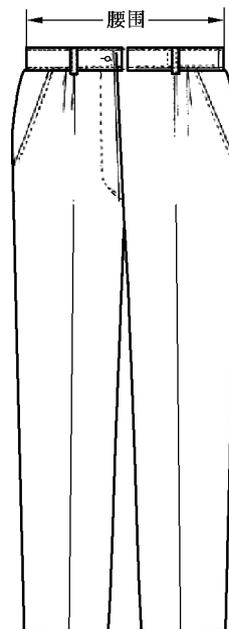


图 11

### 5.6 总肩宽 (shoulder width)

扣上钮扣(或合上拉链),前后身摊平,由肩袖缝的交叉点横量(见图 12)。

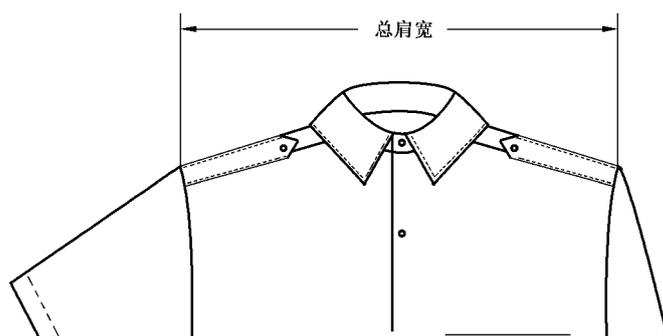


图 12

### 5.7 领大(collar width)

摊平横量立领领上口(见图 13)、其他领领下口(特殊领除外)(见图 14)。

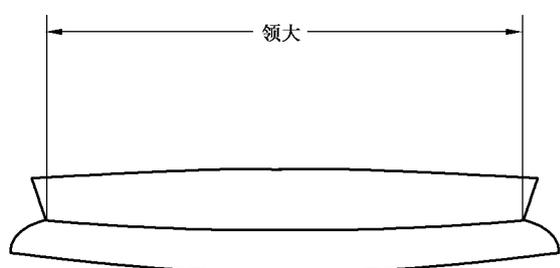


图 13

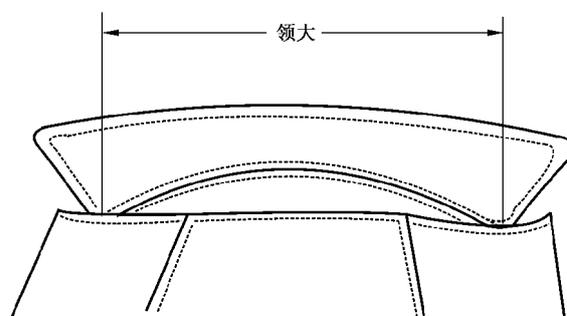


图 14

### 5.8 袖长(sleeve length)

圆袖由袖山最高点量至袖口线中间(见图 15)。连肩袖由后领窝中量至袖口线中间(见图 16)。

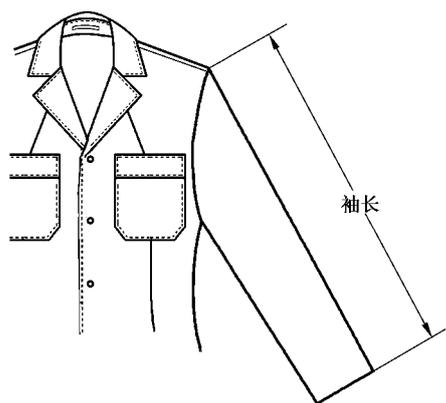


图 15

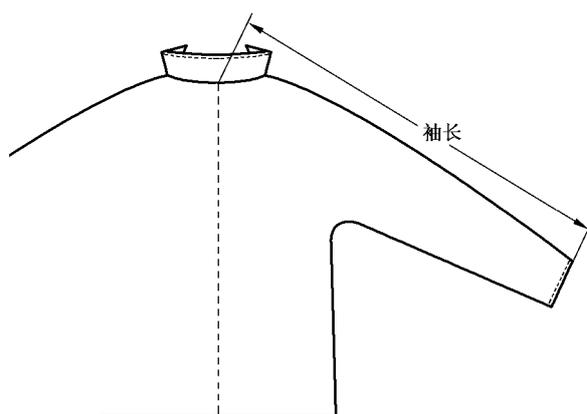


图 16

### 5.9 其他尺寸测量方法

参见附录 A。

**附 录 A**  
(资料性附录)  
其他尺寸测量方法

**A.1 臀围(hip circumference)**

扣上钮扣(或合上拉链)、裙钩、裤钩,前后身摊平,沿臀宽中间横量(以周围计算),见图 A.1、图 A.5、图 A.6、图 A.8。

**A.2 下摆围(bottom hem circumference)**

扣上钮扣(或合上拉链)、裙钩、裤钩,前后身摊平,沿底边横量(以周围计算),见图 A.1、图 A.5、图 A.6。

**A.3 背宽(back width)**

沿服装背部最窄处摊平横量袖缝,见图 A.2、图 A.7。

**A.4 腰带围(waistband circumference)**

沿腰带底边摊平横量(以周围计算)。有弹性腰带应拉伸至最大尺寸测量,见图 A.3。

**A.5 侧缝长(length of side seam)**

前后身摊平,沿侧缝,由袖窿底量至底边,见图 A.1。

**A.6 肩长(shoulder length)**

由前身左襟肩缝最高点摊平量至肩袖缝交叉点,见图 A.9。

**A.7 领口深(neck drop)**

量前领口中与后领窝中之间的垂直距离,见图 A.9。

**A.8 领高(collar stand width)**

沿领后中线量领里口,见图 A.4。

**A.9 领宽(collar width)**

沿领后窝中量领外口,见图 A.4。

**A.10 袖口宽(cuff circumference)**

扣上钮扣(或合上拉链),沿袖口线横量(以周围计算),见图 A.9。

**A.11 袖肥(biceps circumference)**

沿袖部最宽处,经袖底缝与袖窿缝交叉点,量取垂直于袖中的距离,见图 A.9。

**A.12 袖窿深(depth of scye)**

由后领窝中垂直量至袖窿最低水平位置,见图 A.2、图 A.7。

**A.13 袖窿长(scye straight)**

由肩袖缝交叉点量至袖底缝,见图 A.9。

**A.14 裤内长(inside leg length)**

由裆底量至裤脚口,见图 A.8。

**A.15 直裆(crotch depth)**

由腰头上口垂直量至裆底,见图 A.8。

**A.16 脚口宽(bottom leg hem circumference)**

沿裤脚口横量(以周围计算),见图 A.8。

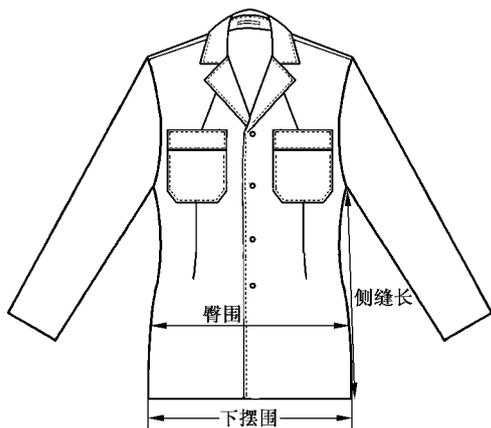


图 A.1

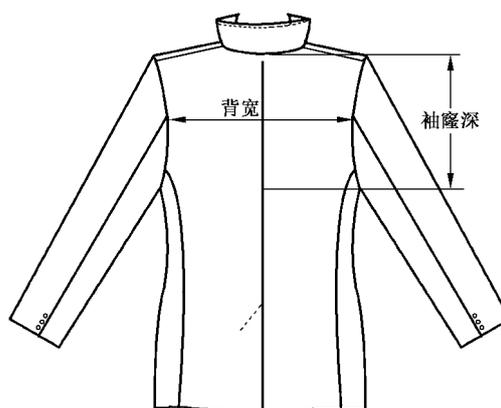


图 A.2

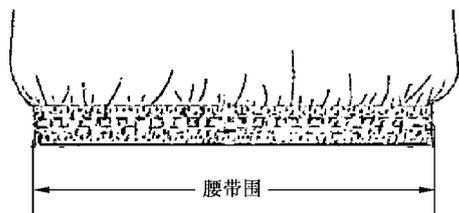


图 A.3

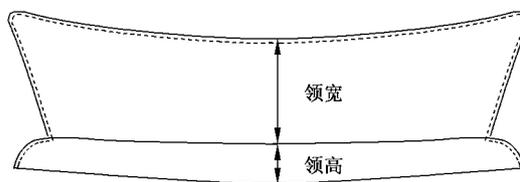


图 A.4

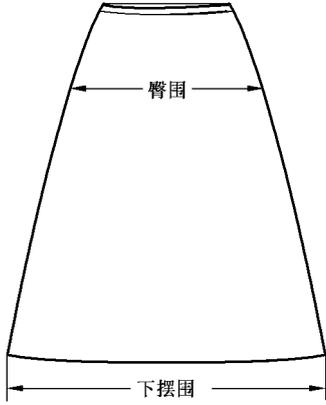


图 A.5

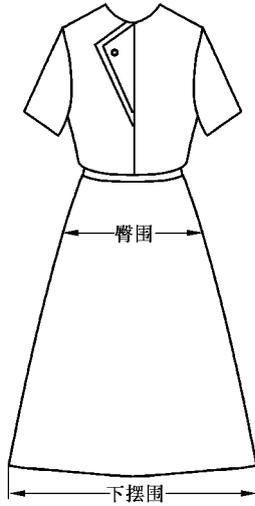


图 A.6



图 A.7

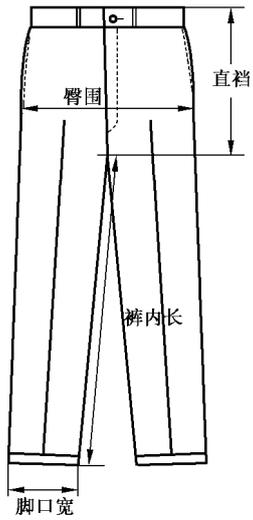


图 A.8

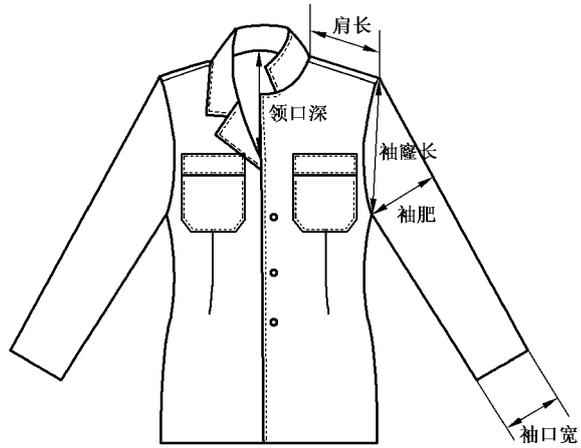


图 A.9



GB/T 31907-2015

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066·1-51062